


Abmessungen

Vorzugsreihe

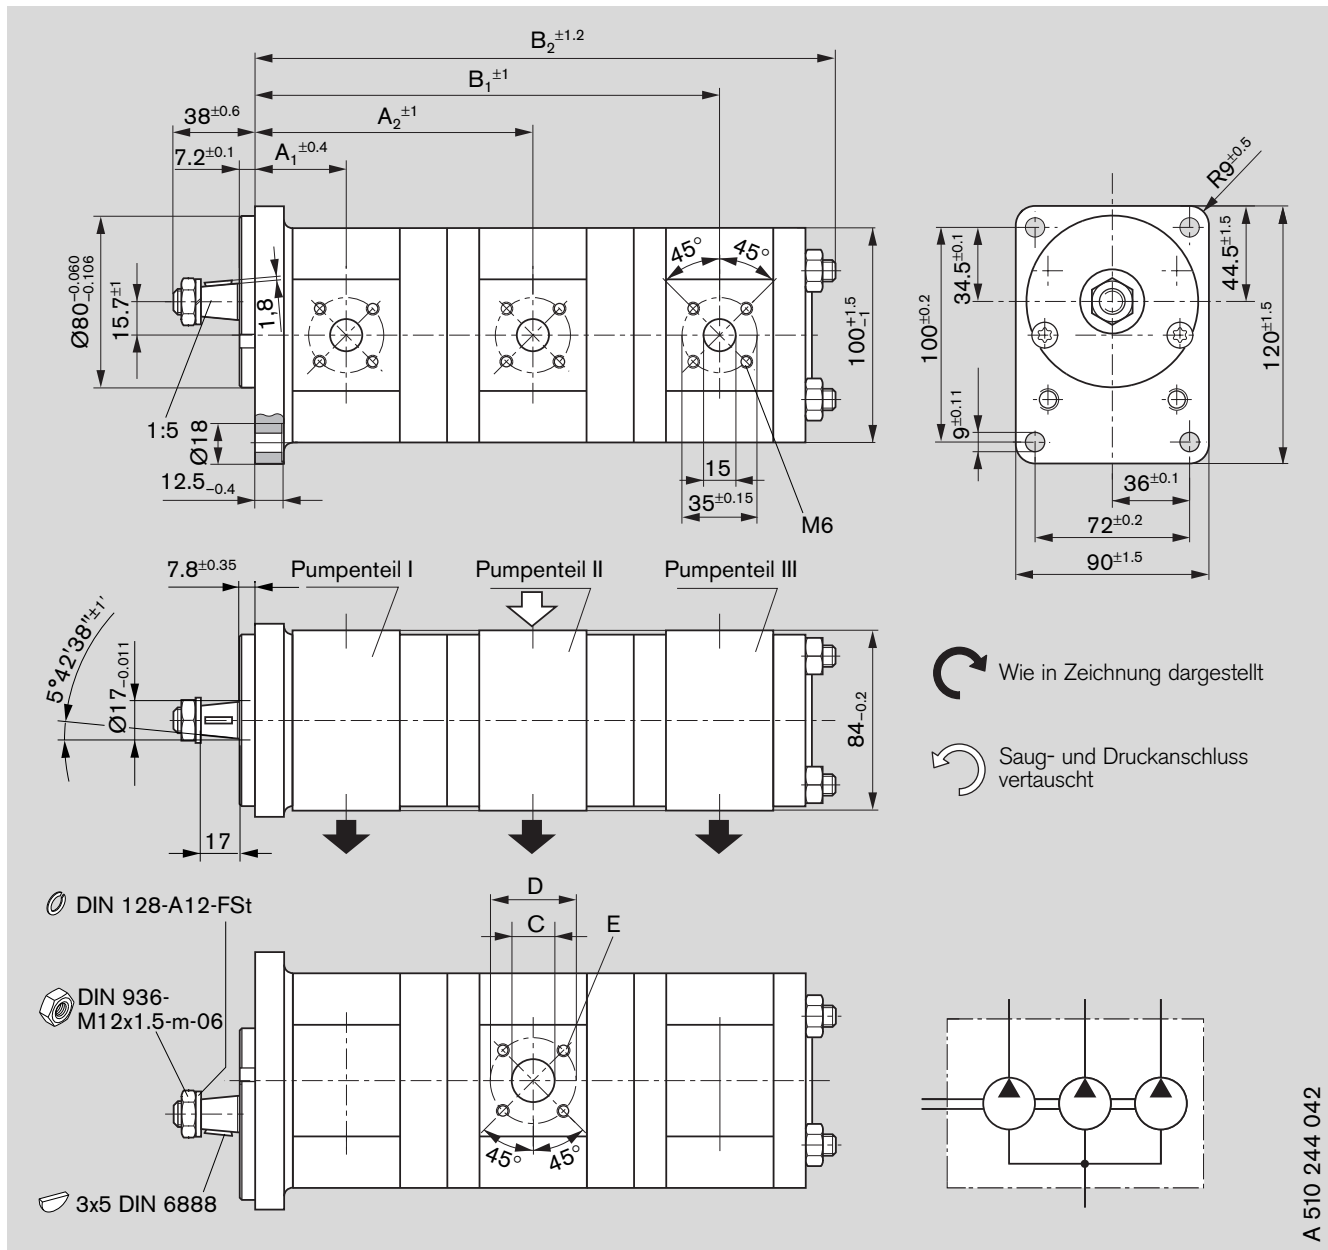

Typenschlüssel

AZPFFF - 11 - / / C B 20 20 20 M B

Förder- volumen [cm ³ /U]	Bestell-Nr.			max. Betriebsdruck [bar]			max. Dreh- zahl [min ⁻¹]	kg	Maß [mm]									
	P _I	P _{II}	P _{III}	L	R	P _I			P _{II}	P _{III}	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	C ¹⁾	D	E	
8	8	5,5	-	0 510 465 031			230	230	230	4000	6,5	43,2	119,5	193,7	238,1	20	40	M 6
11	11	8	-	0 510 565 065			230	230	230	3500	6,8	47,0	128,3	205,8	251,9	20	40	13 tief
11	11	8	-	0 510 565 080²⁾			280	280	280	3500	6,8	47,0	128,3	205,8	251,9	20	40	

¹⁾ 4 und 5,5 cm³ Ø 15

²⁾ schwerer Durchtrieb